

MP36-2

MOTOR PUMPS - FOR CLEAN WATER




Self priming Petrol powered pumps to move large quantities of water, whether during flooding or simply filling a pond.

Основные характеристики

Тип	Слабозагрязн. вода	
Макс глубина всасывания	m	8
Макс глубина всасывания	m	30
Макс объем	l/min	600

Performance curve

Graph

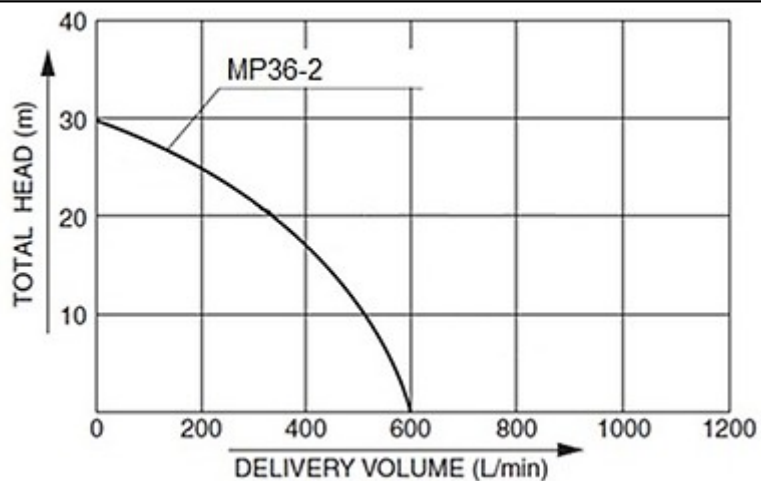

Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	Honda	
Количество цилиндров и расположение	1 inclination angle	
Объем	cm ³	118
топливо	Бензин	
Система запуска	Ручной	

Характеристики помпы

производитель	KOSHIN	
Диаметр входящего патрубка	'	2
Наружный диаметр	'	2
Макс размер частиц	mm	-

Габаритные размеры

Длина	(L) mm	470
ширина	(W) mm	365
высота	(H) mm	390
Сухой Вес	Kg	26

расход топлива при, Время работы при, Уровень шума

емкость топливного бака	l	2.0
Время работы	h	2.0
Уровень шума при 7 m	dBA	78
Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	103



Оборудование

Фильтр	n°	1
Моноблок	n°	2
Шланг	n°	3
Свечной ключ		Standard
Защита по маслу		Standard



Аксессуары

Диаметр входящего патрубка - длина 8m	2"
Диаметр входящего патрубка - длина 25m	2"
Выпускной патрубок - длина 10m	2"
Выпускной патрубок - длина 50m	2"
Выпускной патрубок - длина 100m	2"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 04/09/2017 (ID 697)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

