

## WMP62-3



Motor Pumps Powermate WMP series is the right answer to handle clean water in all sites. WMP series is the perfect solution for transferring water as well as supporting the management of water treatment. Pumps feature limited self-priming. Pump body filling with liquid is not mandatory requirement, although it will help to speed up the working time. Sturdy roll frame for added protection and easy maintenance.


### FEATURES

- Powermate OHV engine, 4-Cycle
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- Pump type: Clean watering pumps
- Cast Iron Volute and Impeller for durability



### Основные характеристики

| Тип                        | Clean watering pumps |      |
|----------------------------|----------------------|------|
| Макс глубина всасывания    | m                    | 7    |
| Макс глубина всасывания    | m                    | 32   |
| Макс объем                 | l/min                | 1030 |
| Диаметр входящего патрубка | inches               | 3    |
| Наружный диаметр           | inches               | 3    |

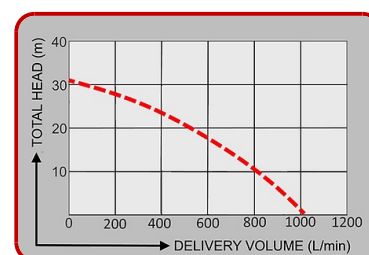

## двигателя

|                              |           |      |
|------------------------------|-----------|------|
| Модель                       | Powermate |      |
| Тип                          | OHV       |      |
| рабочая скорость-номинальная | rpm       | 3600 |
| топливо                      | Бензин    |      |
| Система запуска              | Ручной    |      |
| Емкость масла                | l         | 0.6  |
| Защита по маслу              | √         |      |




## Автономия

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| емкость топливного бака | l   | 3.6 |
| расход топлива при 75%  | l/h | 1.8 |
| Время работы при 75%    | h   | 2.0 |



## Габаритные размеры

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Длина                  | (L) mm | 465         |
| ширина                 | (W) mm | 450         |
| высота                 | (H) mm | 460         |
| Сухой Вес              | Kg     | 24          |
| Р-ры картонной коробки | mm     | 535x450x460 |

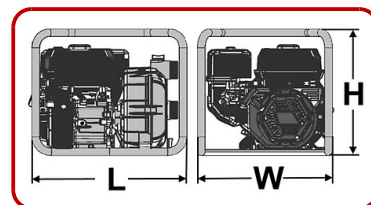

## Уровень шума

|                                            |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Гарантированный шума уровень (LWA)         | dBA | 108 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м, ДБ(А) | dBA | 79  |

## Оборудование

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| Фильтр          | n° | 1 |
| Моноблок        | n° | 2 |
| Шланг           | n° | 3 |
| Свечной ключ    | √  |   |
| Защита по маслу | √  |   |



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 09/10/2017 (ID 6449)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.  
Specifications subject to change without notice

**Powermate**  
by PRAMAC