

WX 6250



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	400/230
фаза и подключение		3
Резервная мощность	Watts	6000
Продолжительная мощность	Watts	5500

Однофазная мощность

Напряжение	V	230
Одна фаза, резервная мощность	Watts	2000
Одна фаза, продолжительная мощность	Watts	1800



двигателя

Модель	Powermate	
Тип	OHV	
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
топливо	Бензин	
Система запуска	Ручной	
Емкость масла	l	1.1
Защита по маслу	√	




альтернатора

Система регулировки напряжения	AVR
--------------------------------	-----

Габаритные размеры

Длина	(L) mm	800
ширина	(W) mm	698
высота	(H) mm	620
Сухой Вес	Kg	79
Р-ры картонной коробки	mm	810x625x607

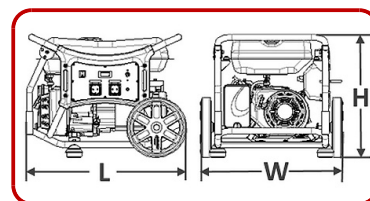

Автономия

емкость топливного бака		26
расход топлива при 75%	l/h	2.47
Время работы при 75%	h	10.5



Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	97
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	69

Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:

- замок зажигания (Выключено-Включено)
- устройство ручного запуска

Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44	2
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 09/10/2017 (ID 6379)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC